



# ESCOVAS METÁLICAS ESPECIAIS VULCANIZADAS

**Circular F-26 para  
máquinas portáteis elétricas  
ou pneumáticas**

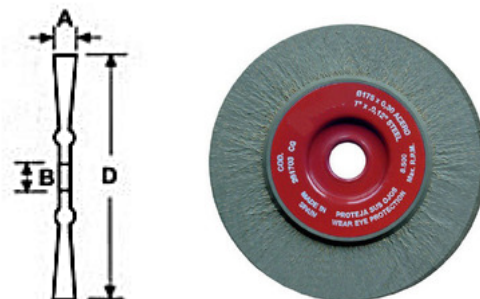

Exterior (D)	Largura (A)	Eixo de rosca (B)	R.P. M Recom.	R.P.M. Máx. de seguridade	Unid. caixa
175 / 7"	6 / 1/4"	22 / 7/8" M-14 W-5/8MR	22000	60000	12

**Vaso F-26 para máquinas portáteis  
elétricas ou pneumáticas**



Exterior (D)	Eixo de rosca (B)	R.P. M Recom.	R.P.M. Máx. de seguridade	Unid. caixa
75 / 3"	M-14 W-5/8 MR	11000	13000	12 (blister)

**GOGOR vulcanizado**

Tipo	Exterior (D)	Unid. caixa
Circular	65 / 2.3/4"	12 (blister)
Taça	50 / 2"	
Brocha	22 / 7/8"	




# LINHAS ALTAS REVOLUÇÕES

## Arame Ondulado



Modelo	Exterior (D)	Saliente (S)	Eixo de rosca (B)	R.P. M Recom.	R.P.M. Máx. de segurança	Unid. caixa
Vaso	75 / 3"	22 / 7/8"	M-14 W-5/8 MR	11000	13000	12
Cônico	100 / 4"	24 / 1"				
Plano	115 / 4.1/2"	25 / 1"				

## Arame trançado

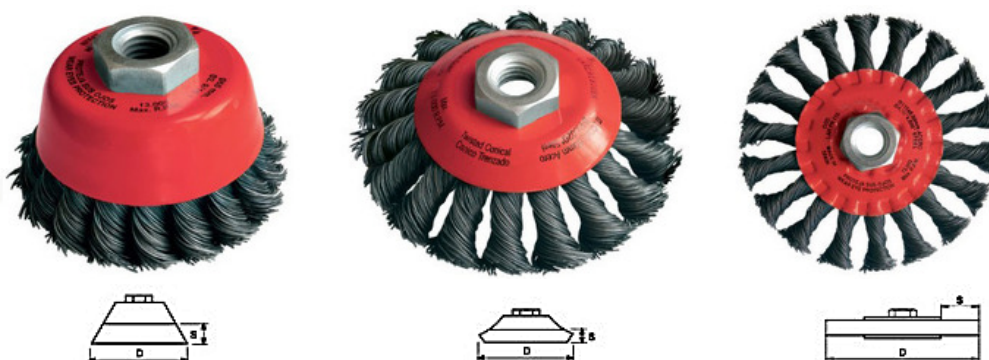

Modelo	Exterior (D)	Saliente (S)	Eixo de rosca (B)	R.P. M Recom.	R.P.M. Máx. de segurança	Unid. caixa
Copo	65 / 2.3/4"	22 / 7/8"	M-14 W-5/8 MR	11000	13000	12 (blister)
Cônico	100 / 4"	24 / 1"				
Plano	115 / 4.1/2"	25 / 1"				