



RÉDUCTIONS EN CAOUTCHOUC

Applications

Passage de l'air, de l'eau... etc.

Fabrication

Intérieur en caoutchouc. Il peut être fabriqué avec/sans renfort textile, avec/sans fil. En fonction de son utilisation, consultez l'emballage le plus approprié.

Rangs de Température


De -30°C à +180°C, selon le matériau.

Disponibilité

Différentes géométries disponibles dans le catalogue. Consultez la disponibilité.



Sacema

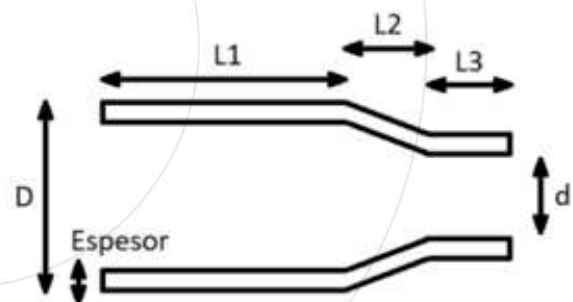

Consultez la mise
à jour
des Réductions de
Caoutchouc



Dernière mise à jour : 10 mai 2021

*Ces documents sont la propriété exclusive de Cepillos Sacema, S.L. Leur reproduction totale ou partielle sans notre autorisation écrite est interdite, de même que leur utilisation abusive et/ou leur exposition à des tiers. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Sacema

Contactez-nous: www.sacemagroup.com

+34 984 06 80 80 - info@sacema.es