



TUYAU EN CAOUTCHOUC COUDÉ

Applications

Passage de l'air, de l'eau... etc.

Fabrication


Intérieur en caoutchouc. Il peut être fabriqué avec ou sans renfort textile. En fonction de son utilisation, consultez l'emballage le plus approprié.

Plage de température

De -30°C à +180°C, selon le matériau.

Disponibilité

Dans différents angles 45°, 90°, 135°, 180°, en forme de "U" ou selon la conception requise.

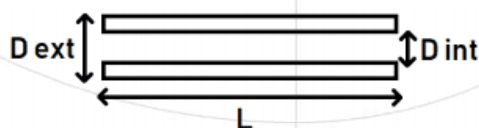

Consultez la mise
à jour
des Tuyaux Industriels



Dernière mise à jour : 10 mai 2021

*Ces documents sont la propriété exclusive de Cepillos Sacema, S.L. Leur reproduction totale ou partielle sans notre autorisation écrite est interdite, de même que leur utilisation abusive et/ou leur exposition à des tiers. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Sacema

Contactez-nous: www.sacemagroup.com
+34 984 06 80 80 - info@sacema.es