




BROSSE À BANDE SPIRALE MONTÉE SUR RESORT


La brosse en spirale sur ressort est une évolution de la brosse en spirale avec la singularité que la spirale est montée sur un ressort flexible pour obtenir une brosse en spirale très flexible et pouvoir passer dans les coudes et les passages difficiles à l'intérieur des pipelines.

Diámetro exterior



Rosca G1/2"

Ø 26

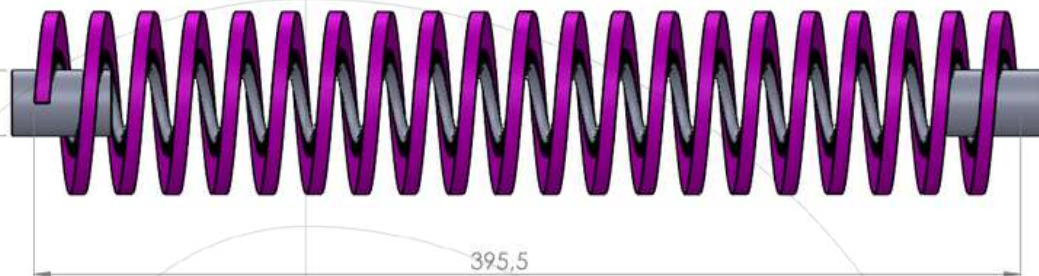

395,5

Mesures

D Extérieur(mm)	Sortie de fibre	Matériau des fibres	L
75	20	Nylon	400
85	25	Inox.	400
95	30	Crin de cheval, Acier ondulé	400
105	35	Nylon, PPL, F. végétale, Laiton	400
115	40	Nylon, PPL, Crin, Inox.	400
125	45	Inox	400
135	50	Nylon	400
155	60	Nylon, PPL, Crin, A. ondulado	400
175	70	Nylon, PPL, Fibre végétale	400
211	88	PPL	400



Caractéristiques générales

- Ressort standard 35 mm D et 400 L, matériau du ressort en acier inoxydable.
- Filetage standard de l'accouplement au ressort : G1/2 ".
- Possibilité d'étudier également d'autres fils.
- Densité standard de 20 tours.



Voir l'actualisation
de la brosse à bande
hélicoïdale montée sur
ressort



Dernière actualisation: 4 avril 2022

*Ces documents sont la propriété exclusive de Cepillos Sacema, S.L. Leur reproduction totale ou partielle est interdite sans notre autorisation écrite, de même que leur utilisation abusive et/ou leur exposition à des tiers.