ESCOVA EM ESPIRAL MONTADA POR MOLA

A escova em espiral numa mola é uma evolução da escova em espiral com a singularidade de a espiral ser montada numa mola flexível para obter uma escova em espiral altamente flexível e poder passar através de curvas e passagens difíceis dentro de condutas.

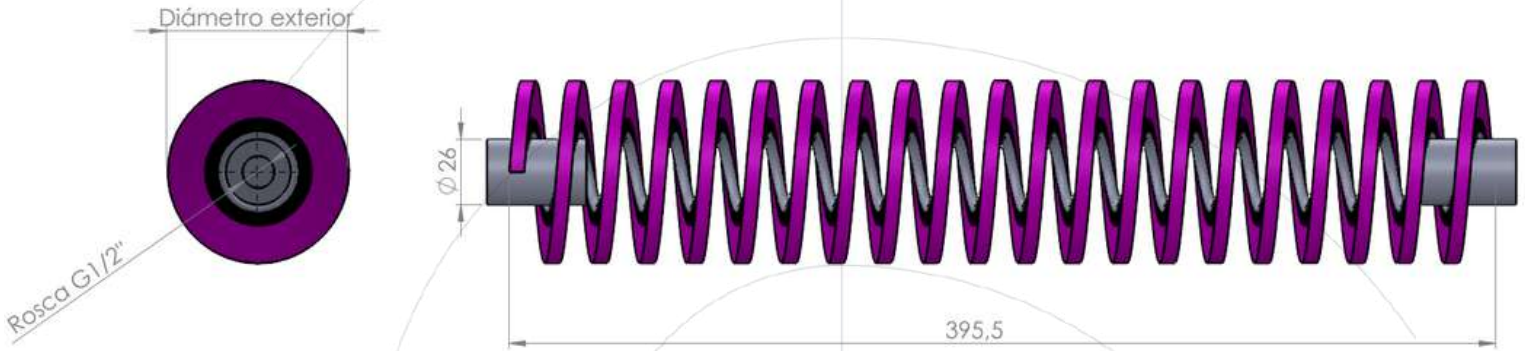

Medidas

D Exterior (mm)	Salida fibra	Material de la fibra	L
75	20	Nylon	400
85	25	Inox.	400
95	30	Crin, Acero ondulado	400
105	35	Nylon, PPL, F. vegetal, Latón	400
115	40	Nylon, PPL, Crin, Inox.	400
125	45	Inox	400
135	50	Nylon	400
155	60	Nylon, PPL, Crin, A. ondulado	400
175	70	Nylon, PPL, Fibra vegetal	400
211	88	PPL	400

Características gerais

- Mola padrão 35 mm D e 400 L, material de mola em aço inoxidável.
- Rosca de acoplamento de mola padrão: G1/2 '".
- Possibilidade de estudar outros fios como um extra adicional.
- Densidade padrão de 20 voltas.

Consulta la actualização
da escova em espiral com mola

Última actualização: 08 Avril 2022

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema ,S.L. A sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização escrita é proibida, assim como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros. é proibida a utilização indevida e/ou exposição a terceiros.