ESCOVA DE EMPURRAO PB

Última atualização: 6 de abril de 2026



Medidas

MODELO	ANCHO DE BARRIDO (L)	PESO
PB-1200	1200 mm	55 kg
PB-1800	1800 mm	78 kg
PB-2400	2400 mm	100 kg
PB-3000	3000 mm	130 kg


Informação técnica


- Bastidor de aço com secção mínima de 5mm.
- Acabamento com granalhagem + pintura de qualidade.
- Escovas modulares em polipropileno duro de alta densidade, mistura de polipropileno/aço ou apenas aço.
- Ancoragens: garfos, tripé, autocarregadores
- Acessórios e peças sobressalentes disponíveis.
- Possibilidade de incluir o módulo rotativo G.

Aplicações e setores

- Agricultura
- Pecuária
- Armazéns Industriais
- Estacionamentos
- Áreas Públicas
- Centrais de Reciclagem
- Tratamento de Resíduos

Ver a ctualizaçao da Escova de Empurrao

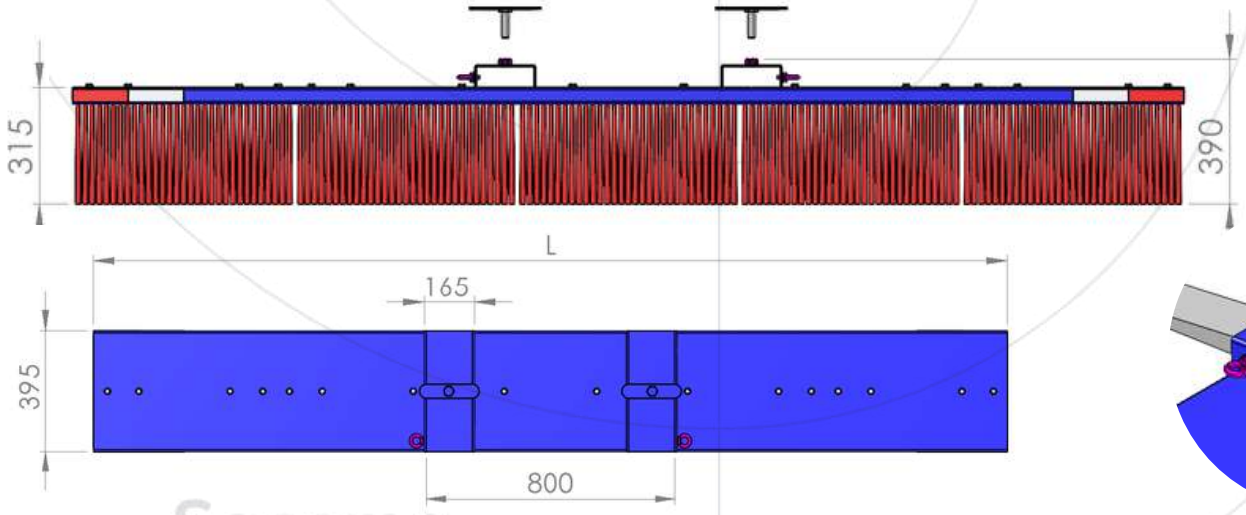



Sacema

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial é proibida sem a nossa autorização por escrito, bem como a sua utilização indevida e/ou divulgação a terceiros.


Sacema


Contacto: www.sacemagroup.com
+34 984 06 80 80 - info@sacema.es

ACCESÓRIOS ESCOVA DE EMPURRAO PB

Última atualização: 14 de setembro de 2026

Módulo de recolha de empurrão em V

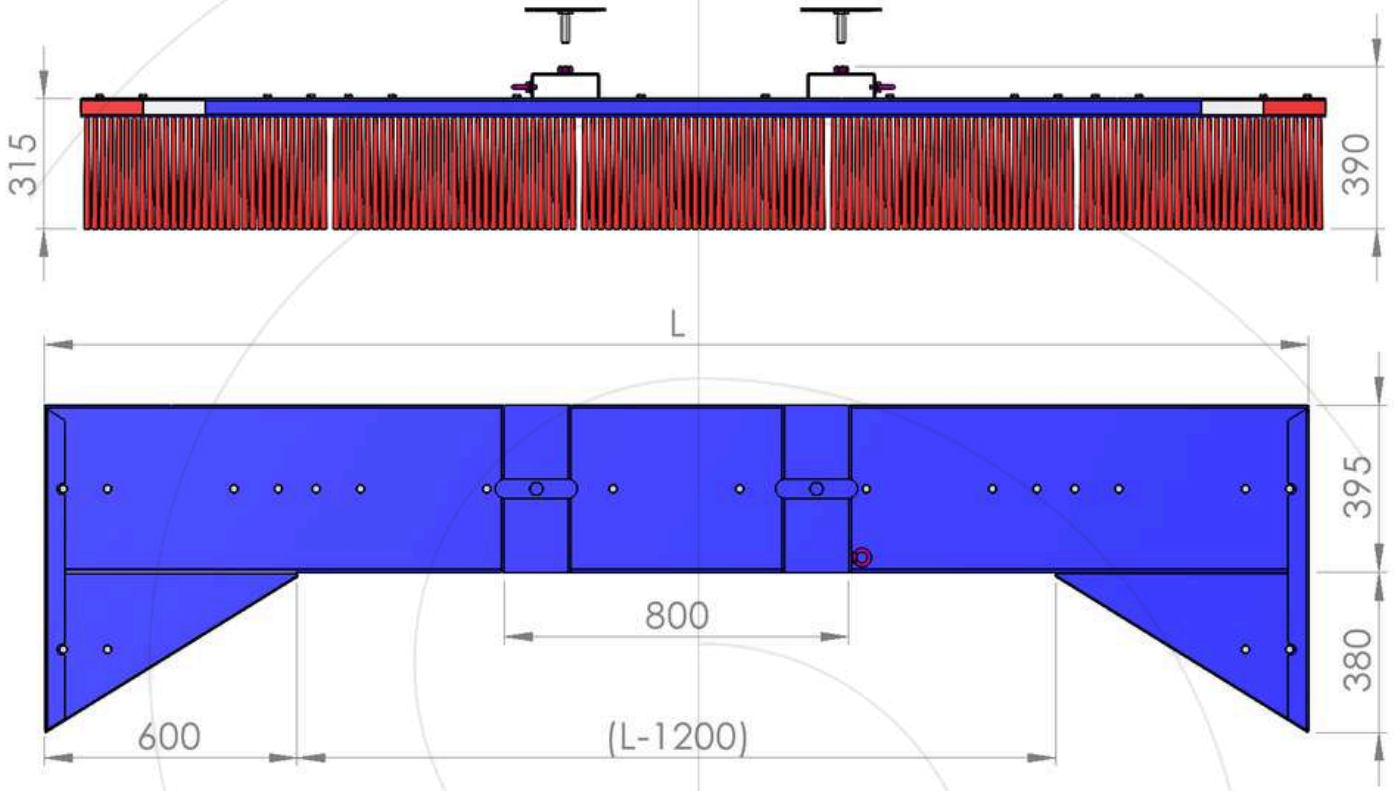

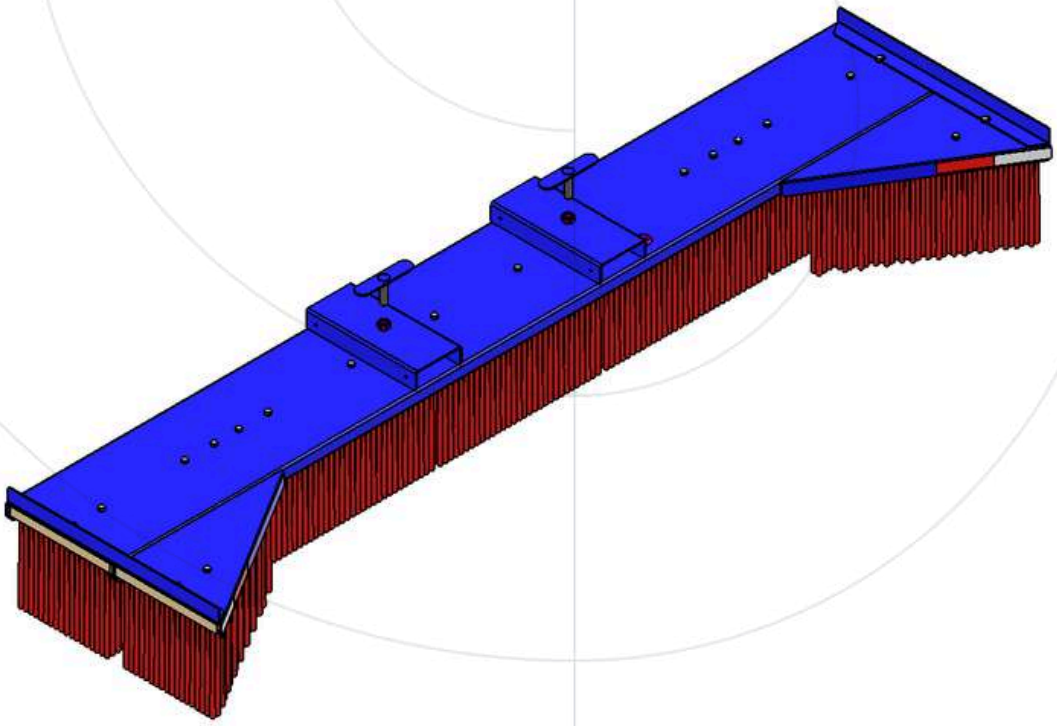

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial é proibida sem a nossa autorização por escrito, bem como a sua utilização indevida e/ou divulgação a terceiros.